

Stapelbara Trappmoduler

Innehållsförteckning:

Sid 2-7.....Mått & allmän produktinformation

Sid 8.....Detalj skruvförband

Sid 9-13.....Detalj Fällräcke

Sid 14.....Trappmodul mot arbetsbod

Sid 15-17...Övriga illustrationer & bilder

Moduler mått i std.utförande:

Totalhöjd = 297 cm (ryms i lastbilsskåp)

Byggande höjd = 293cm

Längd = 320 cm

Bredd = 176 cm

Vikt = 350 Kg

NORDISKA
FALLSKYDD



Räcke flyttbart till toppnivå
(Se sida 6 & 9)



Enkel att lyfta och stapla i den balanserade lyftöglan.


(Moduler finns även med gaffeltunnlar för lyft i den undre rambalken).

Vid montage så står mottagande man skyddad i den undre modulen och styr den övre på plats



Undre rambalk

Lyftögla i tyngdpunkt

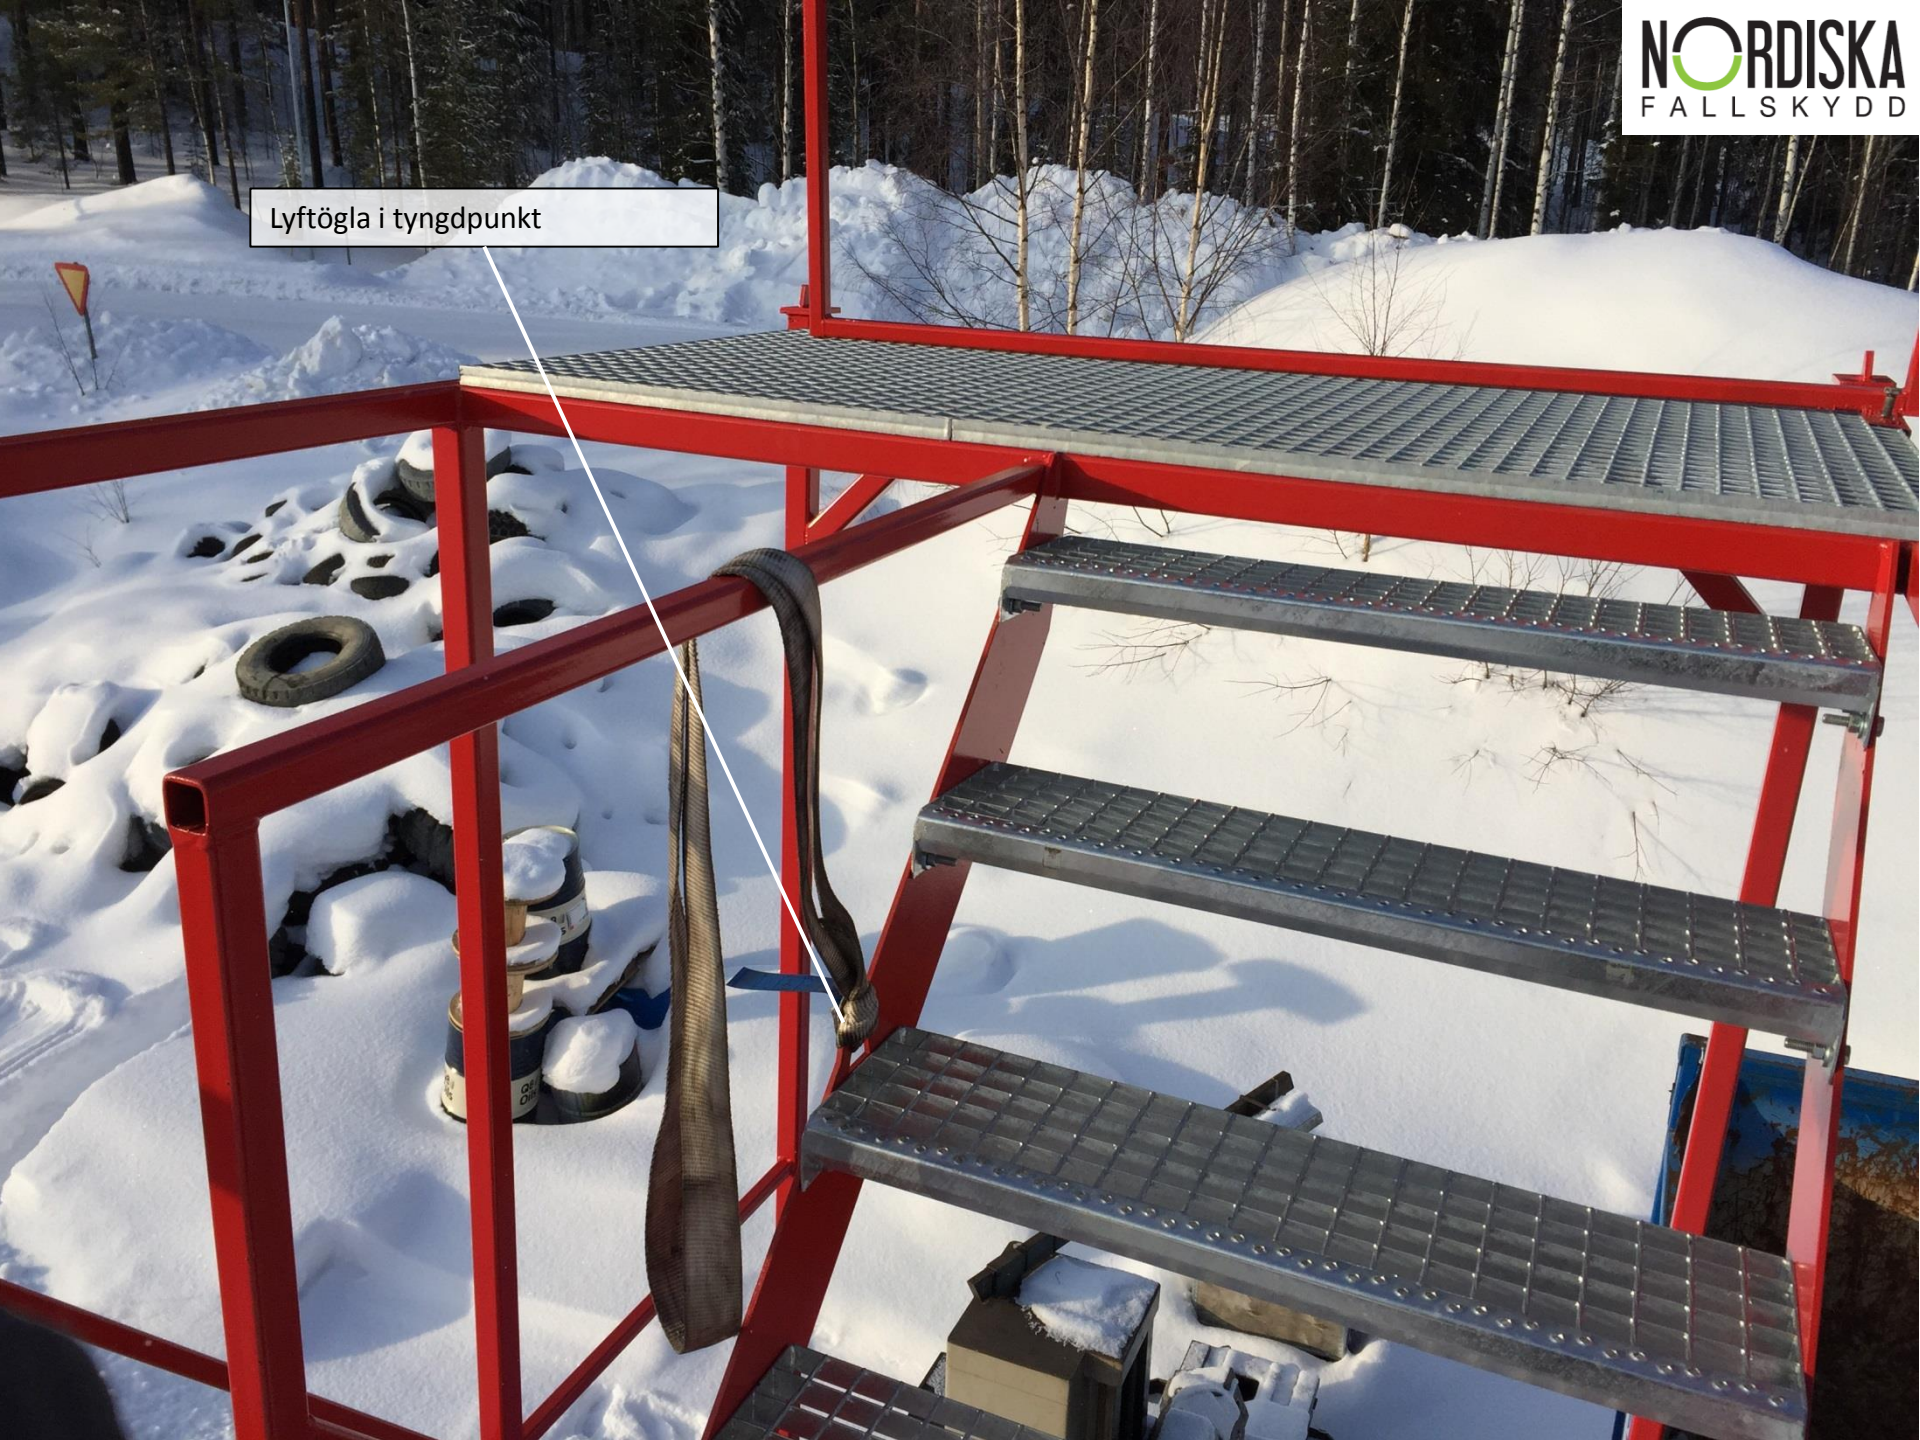


Steghöjd densamma även vid
travade moduler



Räcke från entréplan
uppflyttat på övre plan


Utgång på plan 2
vid moduler i staplat utförande.
(Här kommer en dörr alternativt
ett tak att finnas)

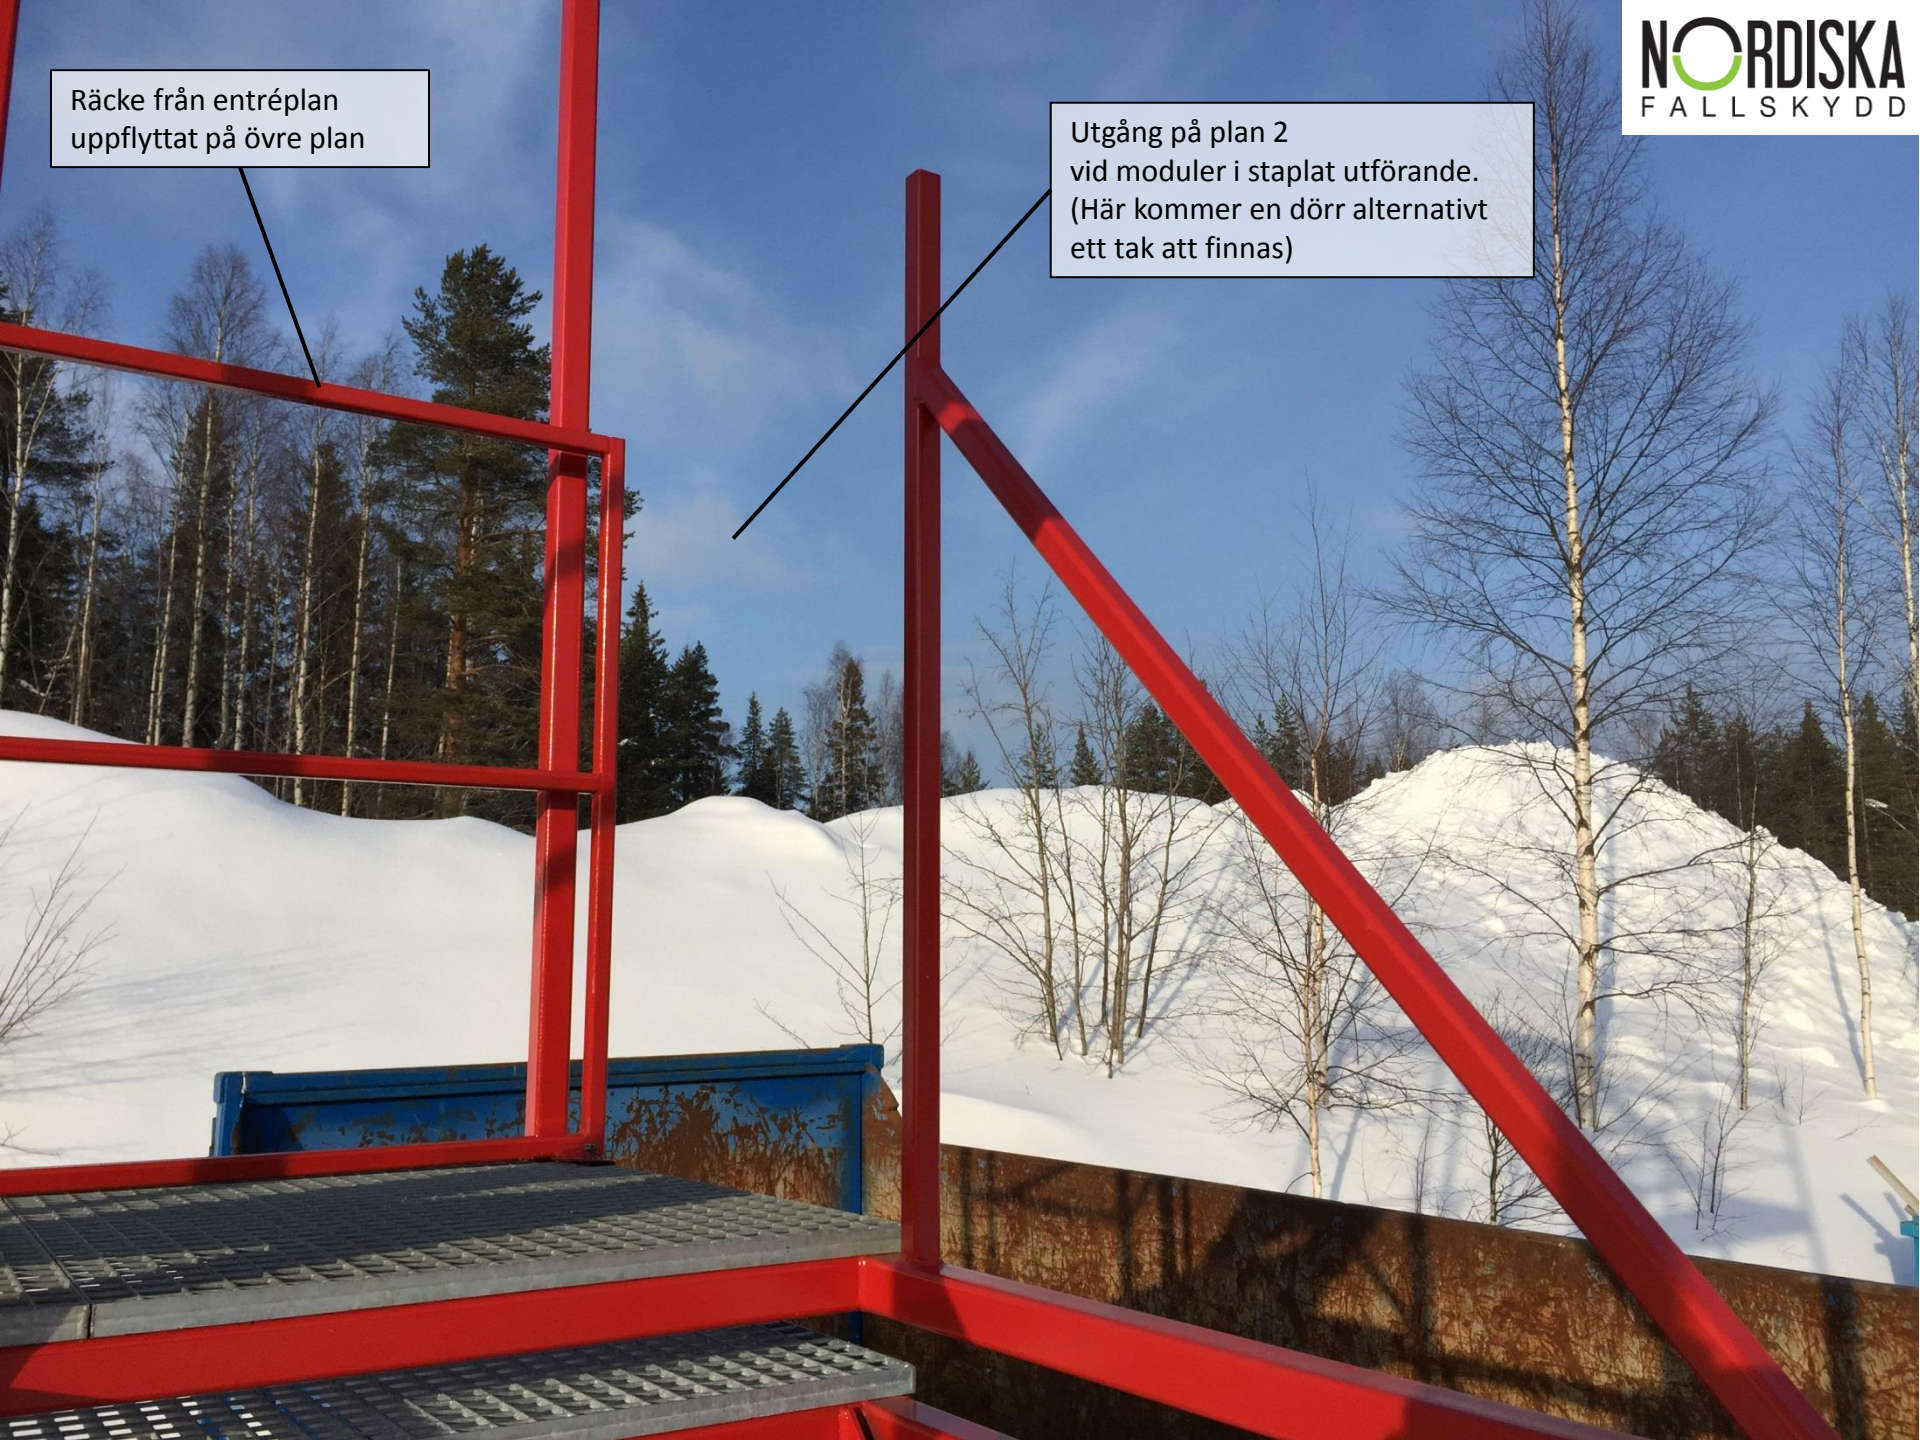

Detalj låsning/dockning

Låses med 1xM20 bult alternativt

Styrtapp som går in i
hålrum i nästa modul

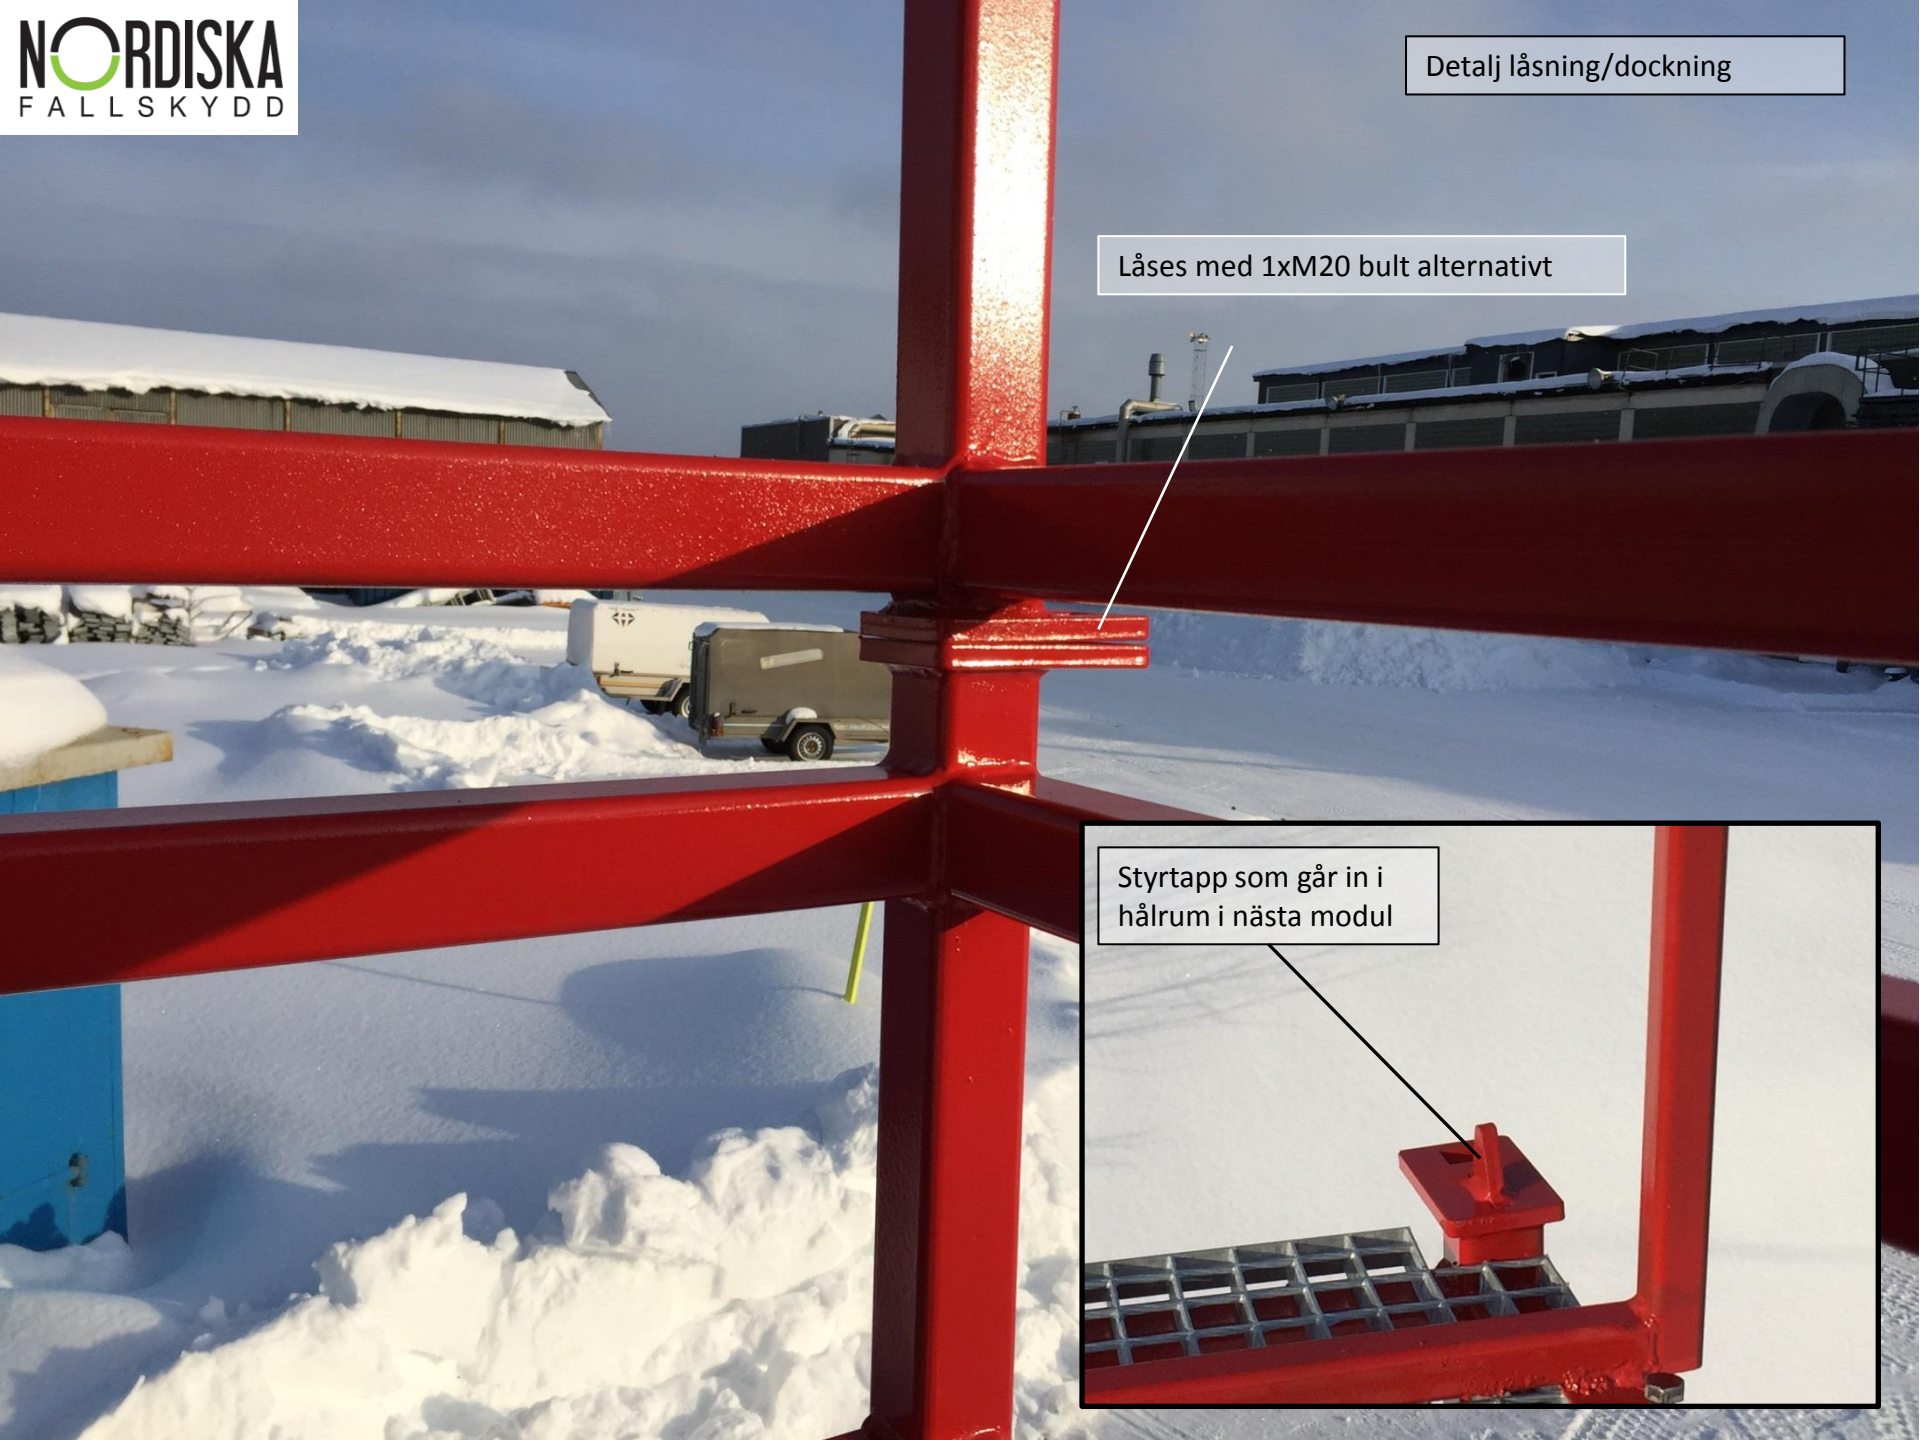

Fällbart räcke på övre plan
I nerfällt läge, som på bild, hamnar
detta mellan modulerna.



Fällbart räcke på övre plan

I uppfällt läge som på bild ger detta ett fullgott skydd för uppgång på bod tak etc.

(ny version av fällräcke har diagonal ledare längs hela vänster sida när man går upp i trapp. Se illustrationer sid. 11-13).




Fälläcke i nerfällt läge



Fälläcke i halvt
nerfällt/uppfallt läge



Fälläcke i uppfällt läge

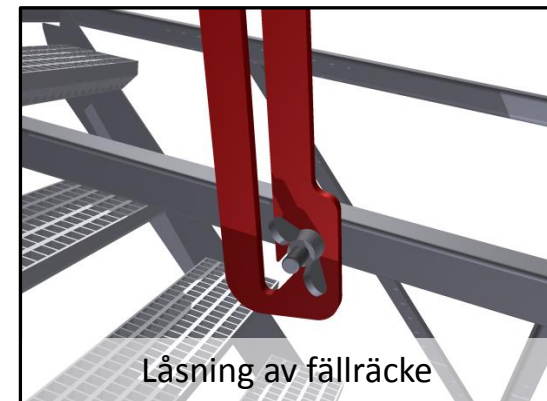


Låsning av fällräcke



Vy - Nergång från övre plan ner
mot mellersta plan.
Räckesledare på båda sidor



Moduler illustrerade mot 3x
arbetsbodar

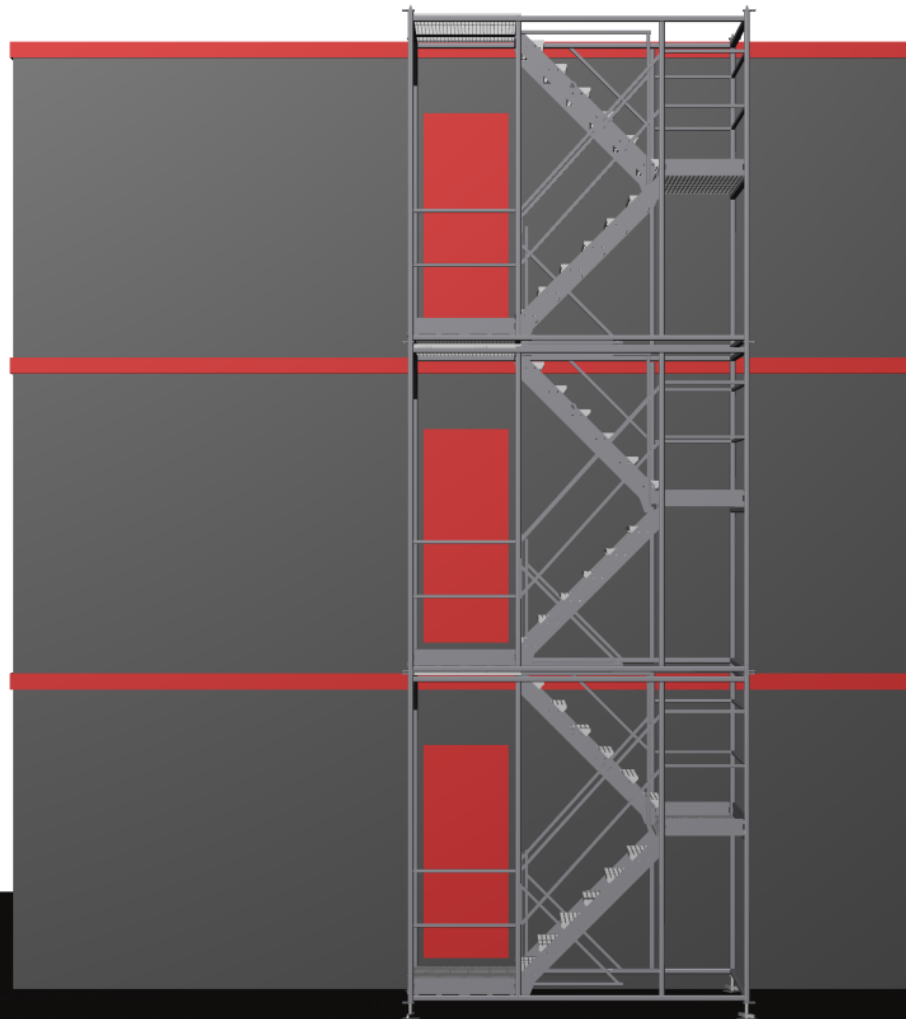

Moduler illustrerade på
fastighet

